

KOALA[®]
RODAJAS


KOALA®

SELECCION Y COMBINACIONES DE MONTAJE. No solo la correcta selección de una rodaja hará su trabajo mas sencillo, requiere además de una adecuada combinación en el número, tipo y acomodo de las rodajas para hacer mas eficiente su manejo. Le recordamos que Usted puede combinar cualquier rodaja de este catálogo con cualquier rueda de nuestro catálogo.




TRES GIRATORIAS

Recomendadas para manejo de tambores, carros y maquinaria pequeña. Ofrece excelente maniobrabilidad.




CUATRO GIRATORIAS

Donde se requiere movimiento tanto longitudinal como lateral el acomodo de cuatro rodajas giratorias resulta excelente. Comunmente se pueden montar con seguros de giro para convertirla en una plataforma ideal para distancias largas tipo dos fijas y dos giratorias.




DOS FIJAS DOS GIRATORIAS

Quizas la mas común de las combinaciones es tambien la más práctica y economica para el movimiento de carga en distancias largas y rectas. Funciona muy bien con cargas medianas y altas si las rodajas son las correctas.



CUATRO GIRATORIAS DOS FIJAS

Ideal para cargas pesadas y extremas donde las dos rodajas fijas del centro, normalmente de mayor tamaño, ayudan a distribuir la carga y liberarla de las giratorias para mantener una excelente maniobrabilidad y manejo con la carga.



CUATRO FIJAS A BALANCIN

Sin duda la mas economica de las opciones pero limitado a cargas ligeras. El balancin funciona mejor cuando las rodajas centrales son de 1/8" a 1/4" mas altas facilitando su manejo y giro. No aptas para rampas o superficies a desnivel.



DIAMANTE

Similar al acomodo de dos fijas y dos giratorias esta combinación ofrece una mayor facilidad de manejo y giro en cargas medianas. No apto para rampas o superficies a desnivel.

Para aplicaciones u opciones especiales consulte a nuestros técnicos.

KOALA®

2

RODAJAS LIGERAS. Rodaja giratorias de lámina troquelada ideales para oficinas, hospitales y trabajos ligeros en ambientes limpios y sin excesos de agua, solventes o grasas. Con acabado galvanizado y una amplia gama de ruedas, son una opción económica y versátil para panaderías, industrias alimenticias, anaqueles, mostradores, equipo de oficina, computadoras, y equipo de laboratorio.



Diámetro	Ancho	Capacidad Kg	F	G	Rueda
¾	½	10	◆	E	
1	½	10	◆	E	
1 5/8	23/32	15	◆	E	
2	7/8	20	◆	TPR	
		30	◆	LUX	
		20	◆	E	
		25	◆	PLT	
		30	◆	N	
2 ½	7/8	30	◆	TPR	
		35	◆	LUX	
		25	◆	E	
		30	◆	PLT	
		35	◆	N	
3	7/8	35	◆	TPR	
		35	◆	LUX	
		30	◆	E	
		35	◆	PLT	
		40	◆	N	
4	1	40	◆	E	
	1 ¼	35	◆	TPR	
		55	◆	PHT	
		45	◆	E	
	1 3/8	50	◆	PLT	
55		◆	N		
5	1 ¼	45	◆	TPR	
		60	◆	PHT	
		50	◆	E	
	1 3/8	55	◆	PLT	
		60	◆	N	

Rodamientos:



Opciones:

Polveras metálicas
Polveras de plástico
Grasera



Ruedas Disponibles:



Para aplicaciones u opciones especiales consulte a nuestros técnicos.

RODAJAS LIGERAS NMK

SERIE 1

KOALA®

RODAJAS LIGERAS. Rodaja giratorias para cargas menores ideales para oficinas, hospitales y equipos ligeros.



ESFERICA

Diámetro	Espiga	Capacidad Kg	F	G	Rueda
1 ¼	1	10	◆	P	
	5	10	◆	P	
	6	15	◆	P	
1 5/8	1	20	◆	H	
	2	30	◆	H	
	3	20	◆	H	
	5	25	◆	H	
	6	30	◆	H	
	7	30	◆	H	
2	1	35	◆	H o N	
	2	25	◆	H o N	
	3	30	◆	H o N	
	5	35	◆	H o N	
	6	35	◆	H o N	
	7	35	◆	H o N	



YOYO


Diámetro	Espiga	Capacidad Kg	F	G	Opciones
1 5/8	1	15	◆		
	5	15	◆		
	6	15	◆		
2	1	20	◆		Freno Opcional
	2	20	◆		Freno Opcional
	5	20	◆		Freno Opcional
	6	20	◆		Freno Opcional
	U	20	◆		Freno Opcional
60 mm	5	45	◆		
	6	45	◆		
3	5	70	◆		Freno Opcional
	6	70	◆		Freno Opcional
4	5	75	◆		Freno Opcional
	6	75	◆		Freno Opcional
5	5	80	◆		Freno Opcional
	6	80	◆		Freno Opcional
120 mm	5	55	◆		
	6	55	◆		



SATELITE

Diámetro	Espiga	Capacidad Kg	F	G	Opciones
1 ½	1 2 5 6	18	◆		Freno Opcional
2	1 2 5 6	33	◆		Freno Opcional
2 ½	1 2 5 6	45	◆		Freno Opcional

Rodamientos:



Precisión Directo


Opciones:

Rueda de **H**ule Freno
 Rueda de **P**lastico
 Rueda de **N**ylon Blanco, Beige o Negro

Acabado Galvanizado
 Acabado Tropicalizado
 Acabado Cromado
 Acabado Negro
 Acabado Crudo

Casquillo de plástico
 Casquillo metálico
 Casquillo de hule
 Casquillo de lámina

Espigas:

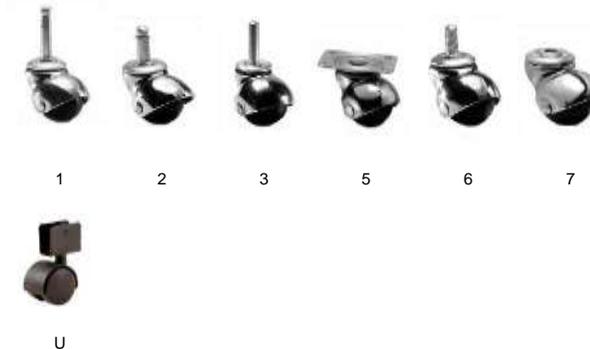

Para aplicaciones u opciones especiales consulte a nuestros técnicos.

RODAJAS ESFERICAS / YOYO / SATELITE

SERIE 1


KOALA®

RODAJAS LIGERAS INSTITUCIONAL. Rodaja giratorias para trabajo ligero ideales para oficinas, hospitales e institucional en general y aplicaciones industriales menores.



Diámetro	Espiga	Capacidad Kg	F	G	Rueda	
1 5/8	1	70	◆		E N PLT	
	2	70	◆		E N PLT	
	3	70	◆		E N PLT	
	5	70	◆		E N PLT	
	6	70	◆		E N PLT	
	2	1	80	◆		E N PHT PLT FO
2		80	◆		E N PHT PLT FO	
3		80	◆		E N PHT PLT FO	
5		80	◆		E N PHT PLT FO	
6		80	◆		E N PHT PLT FO	
7		80	◆		E N PHT PLT FO	
2 ½		1	100	◆		E N PHT PLT FO
	2	100	◆		E N PHT PLT FO	
	3	100	◆		E N PHT PLT FO	
	5	100	◆		E N PHT PLT FO	
	6	100	◆		E N PHT PLT FO	
	3	2	120	◆		E N PHT PLT FO
3		120	◆		E N PHT PLT FO	
5		120	◆		E N PHT PLT FO	
6		120	◆		E N PHT PLT FO	
4		3	160	◆		E N PHT PLT FO
		5	160	◆		E N PHT PLT FO
	6	160	◆		E N PHT PLT FO	
4 ¾	3	170	◆		E N PHT PLT FO	
	5	170	◆		E N PHT PLT FO	
	6	170	◆		E N PHT PLT FO	
5	3	200	◆		E N PHT PLT FO	
	5	200	◆		E N PHT PLT FO	
	6	200	◆		E N PHT PLT FO	

Rodamientos:



Precisión Directo

Opciones:



Freno lateral

Freno pedal

Acabado Galvanizado
Acabado Tropicalizado
Acabado Cromado
Acabado Negro
Acabado Crudo

Casquillo de plástico
Casquillo metálico
Casquillo de hule
Casquillo de lámina

Espigas:



1 2 3 5 6 7

Ruedas Disponibles:



E FO PHT LUX N PLT

Para aplicaciones u opciones especiales consulte a nuestros técnicos.

RODAJAS LIGERAS INSTITUCIONAL

SERIE 1

SATELITE

+52 (33) 3613 5420

+52 (33) 3658 0551


info@koala.com.mx

www.koala.com.mx


KOALA®

5

RODAJAS LIGERAS SHP. Rodajas fijas y giratorias de lámina troquelada para todo tipo de aplicaciones ligeras. Cuentan con doble pista de balas y acabado galvanizado para una mayor duración. Ideales para uso industrial ligero, institucional, panaderías, carros de autoservicio, y equipos de mantenimiento, oficina, computación y laboratorio.

	Diámetro	Ancho	Capacidad Kg	F	G	Rueda
	1 ½	15/16	35	◆	◆	E
			50	◆	◆	E
	2	15/16	55	◆	◆	PVC
			60	◆	◆	N
			25	◆	◆	FO
			50	◆	◆	E
	2 ½	1 1/16	55	◆	◆	PVC
			60	◆	◆	N
			70	◆	◆	FO
	3	1 ¼	75	◆	◆	E
			135	◆	◆	PHT
			95	◆	◆	TPR
			135	◆	◆	N
			90	◆	◆	FO
			90	◆	◆	E
	4	1 ¼	135	◆	◆	PHT
			95	◆	◆	TPR
			135	◆	◆	N
		1 ½	100	◆	◆	E
			130	◆	◆	FO
			110	◆	◆	E
	5	1 ¼	135	◆	◆	PHT
			95	◆	◆	TPR
			135	◆	◆	N

Rodamientos:

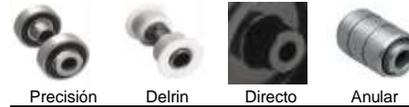

Frenos:



Opciones:

Polveras metálicas
Polveras de plástico
Grasera

Disponibles con herraje en **Acero Inoxidable SS 304.**

Espigas especiales:



Base de fijación: 2 3/8" x 3 5/8"

Ruedas Disponibles:



Para aplicaciones u opciones especiales consulte a nuestros técnicos.

RODAJAS LIGERAS SHP

SERIE 2

KOALA®

RODAJAS INDUSTRIALES LIGERAS. Rodajas fijas y giratorias de uso general para todo tipo de trabajo estandar Europeo. Es ampliamente utilizada tanto en el ramo industrial como en el institucional por su gran funcionabilidad, durabilidad y bajo costo.

Diámetro	Ancho mm	Capacidad Kg	F	G	Rueda
3 ½ (80)	25	30	◆	◆	TPR
		30	◆	◆	TPEK
		30	◆	◆	PLT
		60	◆	◆	N
		30	◆	◆	E
		60	◆	◆	FO
		60	◆	◆	PHT
4 (100)	28	40	◆	◆	TPR
		40	◆	◆	TPEK
		40	◆	◆	PLT
		70	◆	◆	N
		40	◆	◆	E
		70	◆	◆	FO
		70	◆	◆	PHT
5 (125)	32	50	◆	◆	TPR
		50	◆	◆	TPEK
		50	◆	◆	PLT
		100	◆	◆	N
		50	◆	◆	E
		100	◆	◆	FO
		100	◆	◆	PHT
6 (150)	40	95	◆	◆	TPR
		95	◆	◆	TPEK
		95	◆	◆	PLT
		120	◆	◆	N
		95	◆	◆	E
		120	◆	◆	FO
		120	◆	◆	PHT
8 (200)	45	100	◆	◆	TPR
		100	◆	◆	TPEK
		100	◆	◆	TP
		100	◆	◆	PLT
		130	◆	◆	N
		100	◆	◆	E
		130	◆	◆	FO
		130	◆	◆	PHT



Rodamientos:



Ruedas Disponibles:



RODAJAS INDUSTRIAL LIGERO TPEK

SERIE 3

Para aplicaciones u opciones especiales consulte a nuestros técnicos.


KOALA®

RODAJAS INDUSTRIALES LIGERAS. Rodajas fijas y giratorias de uso general para todo tipo de trabajo. Es ampliamente utilizada tanto en el ramo industrial como en el institucional por su gran funcionalidad, durabilidad y bajo costo.



Díámetro	Ancho	Capacidad Kg	F	G	Rueda
2	1	40	◆	◆	TPR
		40	◆	◆	PLT
		40	◆	◆	N
		40	◆	◆	E
		40	◆	◆	FO
		40	◆	◆	PHT
2 ½	1 ¼	50	◆	◆	TPR
		50	◆	◆	PLT
		70	◆	◆	N
		70	◆	◆	E
		70	◆	◆	FO
		70	◆	◆	PHT
3	1 ¼	75	◆	◆	TPR
		75	◆	◆	PLT
		90	◆	◆	N
		90	◆	◆	E
		110	◆	◆	FO
		110	◆	◆	PHT
4	1 ½	100	◆	◆	TPR
		100	◆	◆	TP
		100	◆	◆	PLT
		130	◆	◆	N
		100	◆	◆	E
		130	◆	◆	FO
6	2	150	◆	◆	TPR
		150	◆	◆	TP
		150	◆	◆	PLT
		200	◆	◆	N
		150	◆	◆	E
		200	◆	◆	FO
		200	◆	◆	PHT

Rodamientos:



Ruedas Disponibles:



Para aplicaciones u opciones especiales consulte a nuestros técnicos.

KOALA®

7

RODAJAS MEDIO PESADO. Rodajas fijas y giratorias de placa troquelada de 1/4" con tratamiento térmico, doble pista de balas y acabado galvanizado para todo tipo de aplicación. Con remache de 5/8" ofreciendo una mayor capacidad y cuentan con graseras y bujes. Ideales para carros plataforma, equipos industriales, dollies, aeropuertos y equipos en general en toda clase de industria.

RODAJAS MEDIO PESADO HGMP



Diámetro	Ancho	Capacidad Kg	F	G	Rueda
3	1 1/2	135	◆	◆	PHT
		200	◆	◆	P
		135	◆	◆	PFV
		135	◆	◆	N
		100	◆	◆	TPR
		135	◆	◆	E
		270	◆	◆	FE
		135	◆	◆	POL
		190	◆	◆	FO
		4	1 1/2 / 2	225 / 270	◆
270 / 315	◆			◆	P
270 / 360	◆			◆	PFV
225 / 270	◆			◆	N
115 / 135	◆			◆	TPR TP
110 / 180	◆			◆	TMK
270 / 360	◆			◆	FE
180 / 225	◆			◆	POL
270 / 450	◆			◆	FO
270 / 450	◆			◆	FOV
5	1 1/2 / 2	225 / 335	◆	◆	PHT
		270 / 450	◆	◆	P
		225 / 315	◆	◆	N
		125 / 145	◆	◆	TPR
		270 / 450	◆	◆	FO
6	1 1/2 / 2	270 / 405	◆	◆	PHT
		360 / 540	◆	◆	P
		360 / 540	◆	◆	PFV
		270 / 360	◆	◆	N
		135 / 180	◆	◆	TPR TP
		200 / 225	◆	◆	TMK
		360 / 540	◆	◆	FE
		225 / 315	◆	◆	POL
		270 / 560	◆	◆	FO
		270 / 560	◆	◆	FOV
8	2	450	◆	◆	PHT
		560	◆	◆	P
		560	◆	◆	PFV
		405	◆	◆	N
		225	◆	◆	TPR TP
		225	◆	◆	TMK
		560	◆	◆	FE
		405	◆	◆	POL
		560	◆	◆	FO
		560	◆	◆	FOV

Rodamientos:



Frenos:



Opciones:

- Polveras metálicas
- Polveras de plástico
- Guarda antipolvo
- Grasera
- Reten metálico
- Reten plástico

Base de fijación: 4" x 4 1/2"

Disponibles con herraje en **Acero Inoxidable SS 304.**



Para aplicaciones u opciones especiales consulte a nuestros técnicos.

SERIE 4

KOALA®

8

RODAJAS PARA ANDAMIO Y CAMILLAS. Rodajas giratorias de placa troquelada con espiga lisa o roscada, doble pista de balas y acabado galvanizado especialmente fabricadas para andamios, camillas y montajes tubulares.

RODAJAS ANDAMIO / CAMILLAS

SERIE 4



Diámetro	Ancho	Capacidad Kg	F	G	Rueda
6	2	400	◆	PHT	
		400	◆	P	
		400	◆	PFV	
		400	◆	N	
		135	◆	TPR	
		180	◆	TP	
		225	◆	TMK	
		400	◆	FE	
		125	◆	E	
		400	◆	FO	
8	2	420	◆	PHT	
		420	◆	P	
		420	◆	PFV	
		420	◆	N	
		225	◆	TPR	
		225	◆	TP	
		225	◆	TMK	
		420	◆	FE	
		200	◆	E	
		420	◆	FO	

Rodamientos:



Frenos:



Opciones:

- Polveras metálicas
- Polveras de plástico
- Guarda antipolvo
- Grasera
- Reten metálico
- Reten plástico

Base de fijación: Espiga lisa de 35mm
Espiga lisa de 1 5/8"
Placa de 4" x 4 1/2"



Diámetro	Ancho	Capacidad Kg	F	G	Rueda
4	1 1/4	55	◆	TPR	
	1 1/2	145	◆	TPR	
	2	155	◆	TPR	
5	1 1/4	60	◆	TPR	
	1 1/2	155	◆	TPR	
	2	165	◆	TPR	
6	1 1/2	165	◆	TPR	
	2	250	◆	TPR	
8	1 1/2	225	◆	TPR	
	2	250	◆	TPR	

* Consulte a nuestros técnicos para conocer la amplia gama de espigas disponibles



Para aplicaciones u opciones especiales consulte a nuestros técnicos.

KOALA®

9

RODAJAS MEDIO PESADO CON SUSPENSION. Rodajas fijas y giratorias de placa troquelada de 1/4" con tratamiento térmico, doble pista de balas y acabado galvanizado para todo tipo de aplicacion. Con remache de 5/8" ofreciendo una mayor capacidad y cuentan con graseras y bujes. Ideales para carros plataforma, equipos industriales dollies que manejan cargas delicadas y se requiere del máximo cuidado y protección al moverse. La carrera y amortiguación estandar es de 1/4".




Diámetro	Ancho	Capacidad Kg	F	G	Rueda
4	2	135	◆	◆	PHT
		200	◆	◆	P
		135	◆	◆	PFV
		135	◆	◆	N
		100	◆	◆	TPR
		135	◆	◆	E
		270	◆	◆	FE
		135	◆	◆	POL
		190	◆	◆	FO
		5	2	225	◆
270	◆			◆	P
270	◆			◆	PFV
225	◆			◆	N
115	◆			◆	TPR TP
110	◆			◆	TMK
270	◆			◆	FE
180	◆			◆	POL
270	◆			◆	FO
270	◆			◆	FOV
6	2	270	◆	◆	PHT
		360	◆	◆	P
		360	◆	◆	PFV
		270	◆	◆	N
		135 / 180	◆	◆	TPR TP
		200	◆	◆	TMK
		360	◆	◆	FE
		225	◆	◆	POL
		270	◆	◆	FO
		270	◆	◆	FOV
8	2	450	◆	◆	PHT
		560	◆	◆	P
		560	◆	◆	PFV
		405	◆	◆	N
		225	◆	◆	TPR TP
		225	◆	◆	TMK
		560	◆	◆	FE
		405	◆	◆	POL
		560	◆	◆	FO
		560	◆	◆	FOV

Rodamientos:



Frenos:

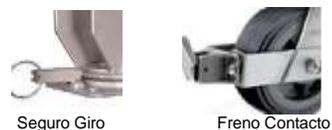

Opciones:

Polveras metálicas
 Polveras de plástico
 Guarda antipolvo
 Graseras

Reten metálico
 Reten plástico

Base de fijación: 4" x 4 1/2"
 4 1/2" x 6 1/4"

Opciones:

La carrera, rigidez y amortiguación de la rodaja se puede ajustar de acuerdo a las necesidades específicas de cada aplicación.



Para aplicaciones u opciones especiales consulte a nuestros técnicos.

RODAJAS MEDIO PESADO HGMPSP

SERIE 4

KOALA®

10

RODAJAS MEDIO PESADO ALTO IMPACTO RIK. Rodajas fijas y giratorias de placa troquelada de 5/16" con tratamiento térmico sin remache o perno central ideales para líneas de arrastre u operaciones sometidas a impactos constantes. La base está forjada en caliente de una sola pieza de acero ASTM 1045 lo que garantiza un mejor desempeño que las rodajas convencionales. Las pistas están maquinadas y tratadas donde corren balas de acero HRC45 para soportar cualquier impacto. Orejas de 1/4" de espesor. Cuentan con acabado galvanizado y grasera.



Diámetro	Ancho	Capacidad Kg	F	G	Rueda
4	2	315	◆	◆	PHT
		315	◆	◆	P
		315	◆	◆	N
		155	◆	◆	TPR
		135	◆	◆	TMK
		360	◆	◆	FE
		315	◆	◆	FO
5	2	315	◆	◆	PHT
		540	◆	◆	P
		315	◆	◆	N
		165	◆	◆	TPR
		200	◆	◆	TMK
		450	◆	◆	FE
		450	◆	◆	FO
6	2	405	◆	◆	PHT
		540	◆	◆	P
		360	◆	◆	N
		270	◆	◆	TPR
		225	◆	◆	TMK
		540	◆	◆	FE
		540	◆	◆	FO
8	2	405	◆	◆	PHT
		540	◆	◆	P
		540	◆	◆	N
		300	◆	◆	TPR
		225	◆	◆	TMK
		630	◆	◆	FE
		630	◆	◆	FO

Rodamientos:



Frenos:



Opciones:

Polveras metálicas
 Polveras de plástico
 Guarda antipolvo
 Grasera

Reten metálico
 Reten plástico

Base de fijación: 4" x 4 1/2"

Disponibles con herraje en **Acero Inoxidable SS 304.**



Para aplicaciones u opciones especiales consulte a nuestros técnicos.

RODAJAS MEDIO PESADO IMPACTO RIK

SERIE 4

KOALA®

11

RODAJAS EN ACERO INOXIDABLE. Rodajas fijas y giratorias de placa troquelada de acero inoxidable 304 en Series 2 y 4 en sistemas HGMP y RIK ideales para condiciones húmedas y contacto con solventes, ácidos y químicos en industrias alimenticia, fotografica, química, médica, alimentos, pastelerías, restaurantes y hospitales.

RODAJAS ACERO INOXIDABLE SS

SERIE 2 / 4



Serie 2 SHP SS

Diámetro	Ancho	Capacidad Kg	F	G	Rueda
3	1 ¼	95	◆	◆	TPR
		135	◆	◆	N
		135	◆	◆	PHT
4	1 ¼	110	◆	◆	TPR
		150	◆	◆	N
		150	◆	◆	PHT
5	1 ¼	110	◆	◆	TPR
		150	◆	◆	N
		150	◆	◆	PHT



Serie 4 HGMP SS

Diámetro	Ancho	Capacidad Kg	F	G	Rueda
4	2	135	◆	◆	TPR
		270	◆	◆	N
		270	◆	◆	PHT
5	2	145	◆	◆	TPR
		315	◆	◆	N
		335	◆	◆	PHT
6	2	180	◆	◆	TPR
		360	◆	◆	N
		405	◆	◆	PHT
8	2	225	◆	◆	TPR
		405	◆	◆	N
		450	◆	◆	PHT



Serie 4 RIK SS

Rodamientos:



Frenos:



Opciones:

- Polveras de plástico
- Guarda antipolvo
- Grasera
- Reten plástico

Base de fijación: 2 3/8" x 3 5/8" Serie 2
4" x 4 1/2" Serie 4

Espigas especiales:



Para aplicaciones u opciones especiales consulte a nuestros técnicos.

KOALA®

12

RODAJAS MEDIO PESADO NEUMATICAS. Rodajas fijas y giratorias de placa troquelada de 1/4" con tratamiento térmico, doble pista de balas y acabado galvanizado para todo tipo de aplicacion. Con remache de 5/8" ofreciendo una mayor capacidad y cuentan con graseras y bujes. Ideales para carros plataforma, equipos industriales, dollies, aeropuertos y equipos en general en toda clase de indus

RODAJAS MEDIO PESADO NEUMATICAS HGM

SERIE 4



Diámetro	Ancho	Capacidad Kg	F	G	Rueda
6	2	100	◆	◆	A
		100	◆	◆	ANF
8	2	120	◆	◆	A
		120	◆	◆	AG
		120	◆	◆	ANF
	2 ½	135	◆	◆	A
		135	◆	◆	AG
		135	◆	◆	ANF
10	3	155	◆	◆	A
		155	◆	◆	AG
		155	◆	◆	ANF
12	3 ½	180	◆	◆	A
		180	◆	◆	ANF
13	3 ½	200	◆	◆	A
		200	◆	◆	ANF
16	4	450	◆	◆	A
		450	◆	◆	ANF

Rodamientos:



Precisión

Frenos:



Freno Lateral



Freno Top Lock



Seguro Giro

Opciones:

Guarda antipolvo
Grasera

D: Acabado Latón Brillante

Base de fijación: 4" x 4 1/2"



A

AG

ANF

Para aplicaciones u opciones especiales consulte a nuestros técnicos.

KOALA®

13

POLIURETANO APLICACIONES ESPECIALES: Si no encuentra la rueda exacta para su aplicación en nuestro catálogo, **KOALA** se la fabricará a la medida. Fabricamos miles de ruedas y productos especiales para satisfacer específicamente a cada requerimiento de nuestros clientes. No importan las condiciones de trabajo a las que esté sometido, el tipo de industria o las dimensiones; fabricamos cualquier forma, tamaño y dureza para cualquier capacidad. En **KOALA** tenemos la solución perfecta para Usted.



Para aplicaciones u opciones especiales consulte a nuestros técnicos.

POLIURETANO APLICACIONES ESPECIALES

KOALA®

14

RODAJAS TRABAJO PESADO PLACA GRANDE. Rodajas fijas y giratorias de placa troquelada con tratamiento térmico, doble pista de balas y acabado galvanizado para todo tipo de aplicación. La placa superior es de 5/16" de espesor con remache de 3/4" ofreciendo una mayor capacidad y cuentan con graseras y bujes. Ideales para carros plataforma, equipos industriales, dollies, aeropuertos y equipos en general en toda clase de industria.

Díámetro	Ancho	Capacidad Kg	F	G	Rueda
4	2	270	◆	◆	PHT
		315	◆	◆	P
		360	◆	◆	PFV
		224	◆	◆	N
		155	◆	◆	TPR
		135	◆	◆	TMK
		360	◆	◆	FE
		450	◆	◆	FO
		450	◆	◆	FOV
		5	2	335	◆
450	◆			◆	P
450	◆			◆	PFV
315	◆			◆	N
165	◆			◆	TPR
200	◆			◆	TMK
450	◆			◆	FE
450	◆			◆	FO
6	2 1/2	405	◆	◆	PHT
		540 / 670	◆	◆	P
		540	◆	◆	PFV
		360	◆	◆	N
		200	◆	◆	TPR
		200 / 270	◆	◆	TMK
		540 / 670	◆	◆	FE
		540 / 670	◆	◆	FO
		540 / 670	◆	◆	FOV
		8	2 1/2	450	◆
670 / 670	◆			◆	P
630	◆			◆	PFV
405	◆			◆	N
270	◆			◆	TPR
270 / 360	◆			◆	TMK
630 / 670	◆			◆	FE
670 / 670	◆			◆	FO
630	◆			◆	FOV
10	2 1/2			670	◆
		670	◆	◆	N
		405	◆	◆	TMK
		670	◆	◆	FE
		670	◆	◆	FO
		670	◆	◆	FO

Rodamientos:



Frenos:



Opciones:

Polveras metálicas Reten metálico
 Polveras de plástico Reten plástico
 Guarda antipolvo
 Graseras

Base de fijación: 4 1/2" x 6 1/4"



Para aplicaciones u opciones especiales consulte a nuestros técnicos.

RODAJAS TRABAJO PESADO HGMPPG

SERIE 6

KOALA®

15

RODAJAS TRABAJO PESADO PLACA GRANDE CF. Rodajas fijas y giratorias forjadas de acero 1045 con tratamiento térmico, pista de balas maquinada y acabado galvanizado para todo tipo de aplicación. Las orejas son de placa de 1/4" soldada por ambas caras y cuentan con remache central tratado de 3/4" para una mayor capacidad. Ideales para carros plataforma, equipos industriales, dollies, aeropuertos y equipos en general en toda clase de industria de trabajo pesado y continuo.

RODAJAS TRABAJO PESADO HGMPGCF

SERIE 6



Díámetro	Ancho	Capacidad Kg	F	G	Rueda
4	2	315	◆	◆	PHT
		315	◆	◆	P
		360	◆	◆	PFV
		224	◆	◆	N
		155	◆	◆	TPR
		135	◆	◆	TMK
		360	◆	◆	FE
		450	◆	◆	FO
		450	◆	◆	FOV
		5	2	335	◆
450	◆			◆	P
450	◆			◆	PFV
315	◆			◆	N
165	◆			◆	TPR
200	◆			◆	TMK
450	◆			◆	FE
450	◆			◆	FO
450	◆			◆	FOV
6	2 1/2			405	◆
		540 / 670	◆	◆	P
		540	◆	◆	PFV
		360	◆	◆	N
		200	◆	◆	TPR
		200 / 270	◆	◆	TMK
		540 / 670	◆	◆	FE
		540 / 670	◆	◆	FO
		540 / 670	◆	◆	FOV
		8	2 1/2	450	◆
670 / 670	◆			◆	P
630	◆			◆	PFV
405	◆			◆	N
270	◆			◆	TPR
270 / 360	◆			◆	TMK
630 / 670	◆			◆	FE
670 / 670	◆			◆	FO
630	◆			◆	FOV
10	2 1/2			670	◆
		670	◆	◆	N
		405	◆	◆	TMK
		670	◆	◆	FE
		670	◆	◆	FO

Rodamientos:



Frenos:



Opciones:

- Polveras metálicas
- Polveras de plástico
- Guarda antipolvo
- Grasera
- Reten metálico
- Reten plástico

Base de fijación: 4 1/2" x 6 1/4"



Para aplicaciones u opciones especiales consulte a nuestros técnicos.